

# Y-Cinch Adapter

## Adapter für Subwoofer mit Stereo-Eingang


Wichtigen Bässen und unverfälschtem Audiogenuss steht mit diesem Y-Adapter nichts im Wege. Dank einem definierten Wellenwiderstand von 50 Ω, mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung funktionieren Lautsprecher und Subwoofer absolut störungsfrei und kraftvoll.

- 50 Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände


### Technische Daten

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anschlüsse                         |                                                |
| Steckermaterial:                   | 3-fach umspritztes PVC / ABS                   |
| Kontaktmaterial:                   | 24-Karat-vergoldet                             |
| Schirmung:                         | ja                                             |
| Anschluss 1, Typ:                  | CINCH-Stecker (RCA)                            |
| Anschluss 1, Steckerlänge (mm):    | 39,8                                           |
| Anschluss 1, Steckerbreite (mm):   | 14,0                                           |
| Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):     | 14,0                                           |
| Anschluss 2, Typ:                  | 2 x CINCH-Kupplung (RCA)                       |
| Anschluss 2, Steckerlänge (mm):    | 39,8                                           |
| Anschluss 2, Steckerbreite (mm):   | 14,0                                           |
| Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):     | 14,0                                           |
| Kabel                              |                                                |
| Typ:                               | Rundkabel                                      |
| Länge (m):                         | 0,14                                           |
| Material Innenleiter:              | OFC (sauerstofffreies Kupfer)                  |
| Durchmesser Innenleiter (mm):      | 25 x 0,120                                     |
| AWG:                               | 23                                             |
| Anzahl Schirmungen:                | 2 x                                            |
| Typ 1. Schirmung:                  | Aluminium-Folie                                |
| Typ 2. Schirmung:                  | Kupfer-Geflecht 42 Adern x 0,12 mm Querschnitt |
| Material Außenmantel:              | hochelastisches PVC                            |
| Durchmesser Außenmantel (mm):      | 3,9                                            |
| Knickschutz:                       | beidseitig                                     |
| Signalübertragung                  |                                                |
| Übertragungsarten:                 | analoge Audiosignale                           |
| Allgemein                          |                                                |
| Betriebstemperatur von / bis (°C): | -10 / +80                                      |
| Garantie (Jahre):                  | 10                                             |


casual



### Kabelquerschnitt

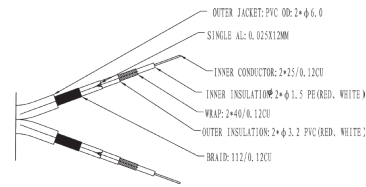

### Schaltplan

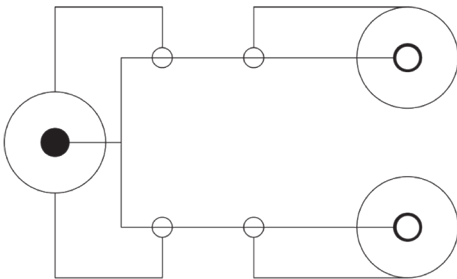

# Y-Cinch Adapter

Adapter für Subwoofer mit Stereo-Eingang



| Artikelnr. | Kabellängen (m) | Verpackung (Maße in mm)                                             | Gewicht (kg)                           | Abbildung                                                                           | EAN Code                                                                                               |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70494      | 0.14            | Einzelkarton: 80 x 75 x 30<br>Export VPE (80 Stk.): 370 x 345 x 235 | Einzelkarton: 0.05<br>Export VPE: 5.60 |  | <br>4 040849 704949 |

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.  
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

Y-cinch adaptor

adapter for subwoofer with stereo input


Using this Y-adaper nothing will stand in the way of powerful basses and pure audio enjoyment. Due to a 50 Ω defined wave impedance, multiple signal shielding, pure materials, and precise workmanship speakers and subwoofers operate absolutely free of distortion and full of power.

- 50 Ω defined wave impedance
- pure copper conductor and 2-way shielding for clear signal quality
- 24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances


Specifications

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Connections                           |                                               |
| Plug material:                        | triple-coated PVC / ABS                       |
| Contact material:                     | 24-Karat gold plated                          |
| Shielding:                            | yes                                           |
| Port 1, type:                         | RCA plug (RCA)                                |
| Connector 1, connector length (mm):   | 39.8                                          |
| Connector 1, connector width (mm):    | 14.0                                          |
| Connector 1, connector height (mm):   | 14.0                                          |
| Port 2, type:                         | 2 x RCA jack (RCA)                            |
| Connector 2, connector length (mm):   | 39.8                                          |
| Connector 2, connector width (mm):    | 14.0                                          |
| Connector 2, connector height (mm):   | 14.0                                          |
| cable                                 |                                               |
| Type:                                 | Round cable                                   |
| Length (m):                           | 0.14                                          |
| Inner conductor material:             | OFC (Oxygen free copper)                      |
| Inner conductor diameter (mm):        | 25 x 0.120                                    |
| AWG:                                  | 23                                            |
| Number of shieldings:                 | 2 x                                           |
| Type of 1st shielding                 | Aluminium foil                                |
| Type of 2nd shielding                 | Copper braid 42 wires x 0.12 mm cross section |
| Outer sheath material:                | highly elastic PVC                            |
| Outer sheath diameter (mm):           | 3.9                                           |
| Kink protection:                      | on both sides                                 |
| Signal transmission                   |                                               |
| Transmission modes:                   | analog audio signals                          |
| General                               |                                               |
| Operating temperature from / to (°C): | -10 / +80                                     |
| Warranty (years):                     | 10                                            |


casual



Cross section

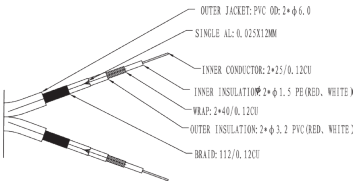

Wiring diagram

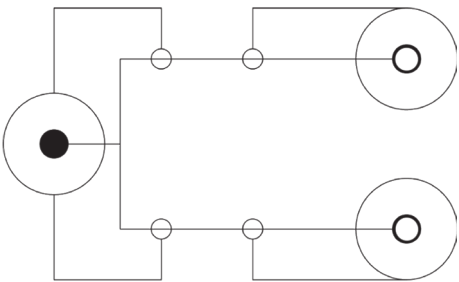

## Y-cinch adaptor

adapter for subwoofer with stereo input



| Article no. | Cable lengths (m) | Packaging dimensions (mm)                                                | Weight (kg)                                | Figure                                                                              | EAN Code                                                                                               |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70494       | 0.14              | Single carton: 80 x 75 x 30<br>Master cartons (80 pcs.): 370 x 345 x 235 | Single carton: 0.05<br>Master carton: 5.60 |  | <br>4 040849 704949 |

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation.  
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany